


SMART VÄGGLÄSARE

Modern väggläsare i slimmad design med många olika öppningsalternativ (Fingeravtryck, PIN, MIFARE-kort, Smartphone app)

BEKVÄMT ATT ANVÄNDA

Väggläsaren är ett fristående passersystem som fungerar med en app som finns att ladda ner i Play Butik eller App Store. Appen kan användas för att låsa/låsa upp eller för att hantera användare och deras behörigheter, såsom PIN-koder, e-nycklar och MIFARE-kort. Knappsatsen stöder firmwareuppdateringar, vilket innebär att funktioner och programvara kan förbättras och utökas genom uppdateringar.

För användare som tilldelas e-nyckel, PIN-kod eller MIFARE-kort kan ett giltighetsintervall ställas in (starttid och sluttid). Upplåsning är endast möjlig under den angivna tidsperioden. Appen har stöd för flera olika språk.

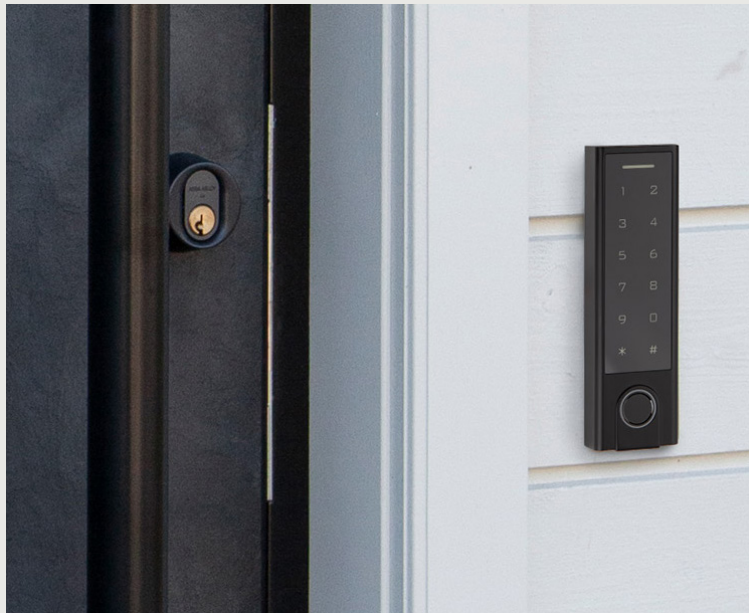

Flera åtkomstlägen:

- Fingeravtryck, PIN, MIFARE-kort, Smartphone-app
- IPklassning: IP66
- Smart Home-integration: Kompatibel med Amazon Alexa och Google Home (kräver G2 Bluetooth-gateway)
- Användarhantering: Lägg till och ta bort användare via appen
- Aktivitetslogg: Stöd för att kontrollera öppningsregister

TEKNISK SPECIFIKATION

- Flera åtkomstlägen: Smartphone, kort, PIN
- Mobiltelefonkompatibilitet:
Android 4.3 / iOS 7.0 och senare
- Lägg till/ta bort användare via app
- Bluetooth 4.1 / 2.4 G WIFI
- Stöd för tidsnärvaro
- Fingeravtryckssensor, fingeravtryckskapacitet: 100
- PIN-användarkapacitet:
Anpassat lösenord: 150, dynamiskt lösenord: 150
- Korttyp: 13,56 MHz MIFARE-kort
- Kortläsningsavstånd: 2~4 cm
- Kortanvändarkapacitet: 1000
- Stöd för kontroll av öppningslogg
- Stöd för flera språk
- Färg: svart
- IP klassning: IP 66
- Driftstemperatur: -20 °C ~ +60 °C
- Driftsfuktighet: 0-85%RH
- Storlek (L x B x H) i mm: 148 x 43,5 x 22
- Driftspänning: 12 V DC
- Arbetsström: ≤80 mA
- Låsutgångsbelastning: ≤2 A
- Material: ABS
- Vikt 330 g